


AVK SUPA LOCK™

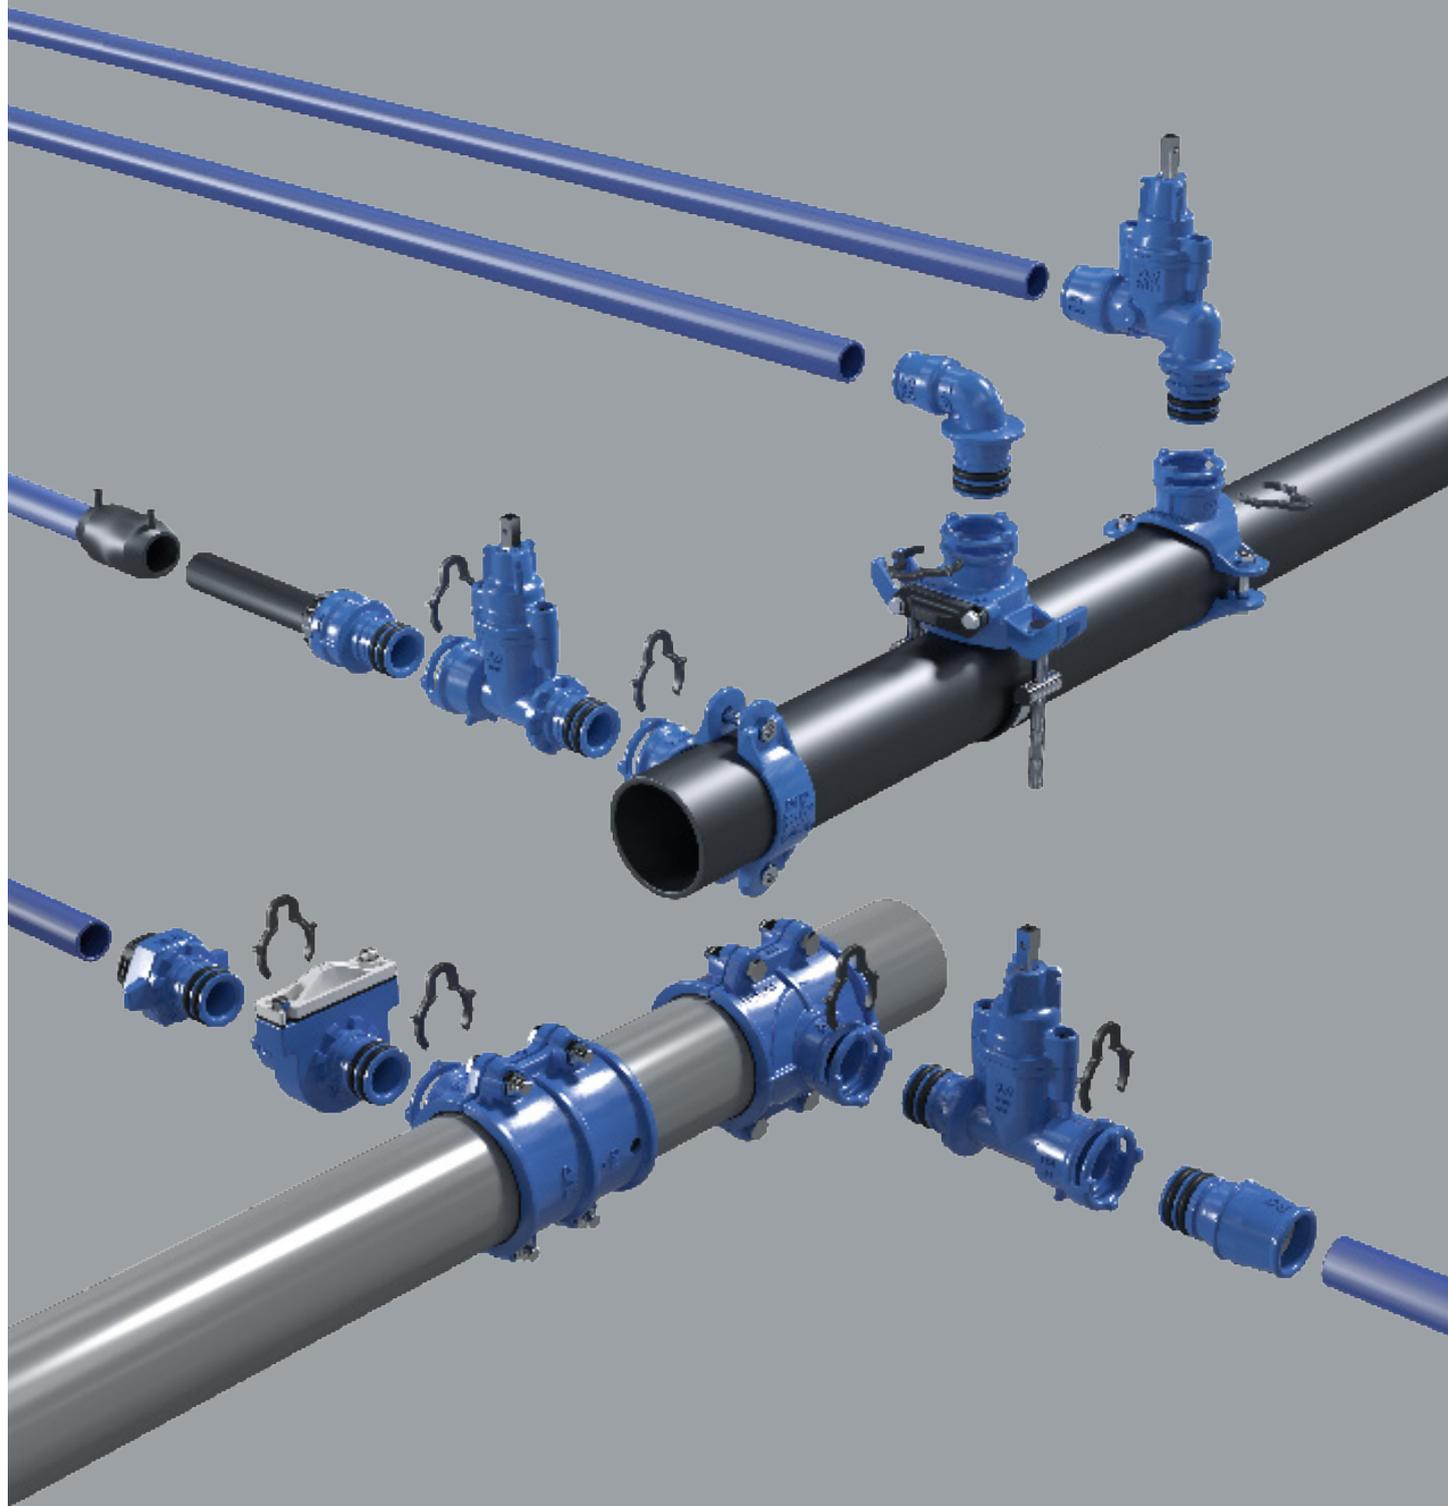

БЕЗРЕЗЬБОВАЯ
СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ
СИСТЕМА

Expect... **AVR**

AVK SUPA LOCK™ БЕЗРЕЗЬБОВАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА



Процесс установки резьбовых клапанов и фитингов отнимает много времени. Часть резьбы все время подвергается воздействию среды и со временем это может стать причиной коррозии и потери герметичности.

Использование системы Supra Lock™ решает эти проблемы.

Полная защита от коррозии

Запатентованная система Supra Lock™ обеспечивает 100% защиту от коррозии, а также простоту и минимальное время монтажа. Благодаря простой и продуманной конструкции, система Supra Lock™ обеспечивает долговечность с максимальной защитой от коррозии и утечек, а также от самопроизвольной разборки соединения под давлением.

Клапаны, хомутовые отводы и фитинги


Широкая линейка Supra Lock™ включает в себя клапаны, хомутовые отводы и фитинги из высокопрочного чугуна с эпоксидным покрытием в строгом соответствии с требованиями GSK. Более того, шаровые краны и фитинги из стойкой к обесцинкованию латуни соответствуют требованиям директивы EU о материалах используемых в питьевом водоснабжении.

Простая двухшаговая сборка
После смазки O-образных колец патрубок Supra Lock™ вставляется в муфту Supra Lock™ и фиксируется стопорным кольцом. Сборка завершена!





Самофиксируемое стопорное кольцо.
Соединение Supra Lock™ обеспечивает герметичность при давлении PN16x1.5 от номинального. Кромка (1) стопорного кольца делает его самофиксирующимся при наличии давления в трубопроводе. Саморазборка исключена. На стопорном кольце сделаны специальные захваты (2) для сборки и демонтажа.

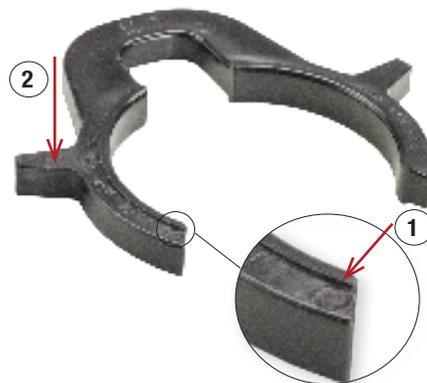

Нет вращения клапанов и соединителей.
Небольшие выемки расположенные на внешнем ободе конца раструба и на внутреннем ободе патрубка блокируют и предотвращают вращение в процессе резки в трубопровод.



Фланцевая вставка
Для фланцевых соединений DN80-400 предусмотрена возможность использования вставки с раструбами Supra Lock™. Данная конструкция обеспечивает доступ к трубопроводу посредством антикоррозионных соединений. Может использоваться вместо хомутового отвода.



Возможность поворота на 360°
Специальная конструкция позволяет вращать фитинг на 360°, что является уникальной особенностью системы Supra Lock™. Свободное вращение позволяет задать нужное направление подсоединяемой трубы для удобства монтажа.



Сверхпрочные уплотнительные кольца
Во всех соединениях Supra Lock™ применяются сверхпрочные уплотнительные кольца диаметром 7мм. Они обеспечивают дополнительную безопасность и герметичность в течении всего срока службы в условиях движения грунта и других возможных деформаций.



Supra Lock™ ответвительные задвижки

Отвительные задвижки из высокопрочного чугуна оборудованы с одной стороны патрубком Supra Lock™, а с другой стороны муфтой Supra Lock™ или муфтой PRK. Система тройного уплотнения штока и вулканизированный резиной клин из латуни обеспечивает надежность и долговечность.



В шаровых латунных кранах используется шар с седлом из PTFE. Данные краны доступны в трех модификациях: патрубок Supra Lock™ и внутренняя резьба, муфта PRK, или специальный резьбовой фитинг для ПЭ труб.



Supra Lock™ хомутовые отводы

Хомутовые отводы для ПЭ/ПВХ труб на диаметрах 63-225 мм и для чугунных/стальных труб на диаметрах 60-223 мм поставляются с муфтой Supra Lock™. Большая профилированная прокладка из резины EPDM обеспечивает герметичность относительно трубы, а гайки из нерж. стали А4 находятся в специальных гнездах для защиты от прокручивания при затяжке болтов.



Хомутовые отводы с заслонкой предназначены для чугунных/стальных труб на диаметрах 50-360 мм. Седелка сделана из высокопрочного чугуна с хомутом из нержавеющей стали и выполняет роль перекрывающего клапана при врезке.



Supra Lock™ фитинги

Фитинги для ПЭ труб диаметров 32-63 мм бывают прямые и угловые. Они могут вращаться на 360°, что дает дополнительные возможности при установке. Свободное вращение фитинга позволяет задать нужное направление отводящей трубы.

Фитинг с ПЭ патрубком позволяет привариться напрямую к ПЭ трубе, а фитинги с муфтой PRK или резьбовым фитингом оборудованы фиксирующим кольцом и уплотнением. Доступны для ПЭ труб DN32-40.



Supra Lock™ вставка и заглушка

Для фланцевых соединений DN80-400 предусмотрена возможность использования вставки с раструбами Supra Lock™. Данная конструкция обеспечивает доступ к трубопроводу посредством антикоррозионных соединений. Заглушка Supra Lock™ со специальной ручкой может использоваться для временного или постоянного перекрытия потока, в конструкции предусмотрена большая ручка для .



Supra Lock™ резьбовые соединители

Резьбовые соединители из высокопрочного чугуна или латуни с внутренней резьбой используются для присоединения сверлильных аппаратов. Они оборудованы специальным стопором, чтобы избежать прокручивания при сверлении. Соединители являются многоразовыми.



Expect... **AVK**

AVK International A/S

Bizstorvej 1
Skovby
8464 Galten
Denmark

Tel.: +45 8754 2100
sales@avk.dk
www.avkvalves.eu
www.avkeurasia.com

2020-04-24
Copyright©AVK Group A/S 2020

